

RK1000-CA Unit


Guía de autoinstalación

Índice de contenidos

- 2.** Contenido de la caja
- 3.** Conexiones para 12V - 24V
- 4.** Colocación de la unidad GPS
- 5.** Instalación de entrada

Contenido de la caja

RK1000-CA Unidad

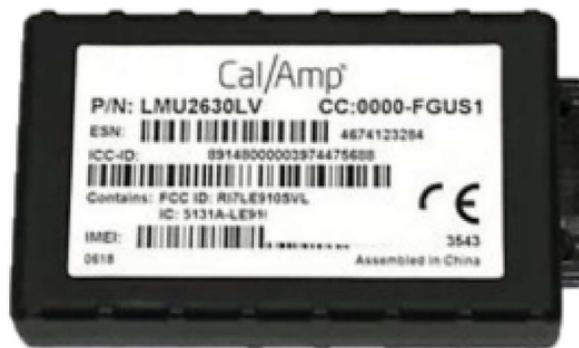

**Cable de
alimentación +
Cable de conexión**

Connections for 12V - 24V

V-QJ1.0 (FEB2021)

Cable de alimentación

El cable de alimentación tiene un montón de alambres de 6 pulgadas que salen de él.

Utilice únicamente los cables **ROJO**, **BLANCO** y **NEGRO** que tienen un manguito.

Tres de los cuales son de 8 pies de largo y atados.



De esos tres tienes:

- **ROJO**, con fusible - es la alimentación de 12-24V.
- **BLANCO**, con fusible: es el sensor de encendido.
- **NEGRO**, sin fusible - es la masa del chasis.

Los otros cables son de 6 pulgadas de largo



NO LOS utilice para alimentación/toma de tierra/encendido.
Son para entradas.

Colocación de la unidad GPS

Instalación de la unidad

- La unidad debe instalarse en un lugar seco donde no haya filtraciones de agua. Una ubicación adecuada es dentro del salpicadero. Alternativamente, algunos instalan el dispositivo en la guantera.
- Aunque es una instalación relativamente buena, expone la unidad a posibles manipulaciones. Se recomienda el uso de pasta antimanipulación especialmente si se opta por este tipo de instalación.
- Dado que este dispositivo tiene una antena interna, debe instalarse de forma que tenga una vista despejada del cielo.

Instalación de entrada

El cable de alimentación + entrada tiene cuatro hilos de 6IN terminados en un par de engarces rojos.

- Los dos cables **NEGROS** son masa.
- El cable **AZUL** es la entrada 1.

El cable **NARANJA** es la entrada 2.

La unidad llegará esperando ver TIERRA como señal «ON» en ambas entradas, a menos que se haya solicitado otra configuración antes del envío.

Esto puede ser reconfigurado por ponerse en contacto con nosotros.

Toques finales, tales como la inversión de la pantalla ON / OFF puede también ser reconfigurado por ponerse en contacto con nosotros.

Para más información,
póngase en contacto con:
support.concrete@cdware.ca
888.760.0147, ext. 5